

ANKER



CORE

树韵


树韵 CORE

树木，虽静默无语，
然其斑驳的纹理诉说着岁月静默中的传承。
每一道木纹，
宛若尘世印记，
记录着它所经历的无数瞬间。

Während die Brise über die Wasseroberfläche streicht,
entfalten sich sanft Wellen, wie das Flüstern des Ozeans und fangen die
Harmonie der Weichheit und des Rhythmus der Natur im Design ein.
Dies ist eine Verschmelzung von Bewegung und Ruhe,
die Ehrfurcht und das Wunder welches das grenzenlose Meer verkörpert.
Jede Welle erzählt eine Geschichte der Wellen und bringt die
Melodie der Natur in den Alltag.

The tree, though silent,
speaks to us through its delicate grain,
telling the story of the marks that time has left in its quiet passage.
Each wood grain is like an imprint of time,
outlining every moment it has lived.



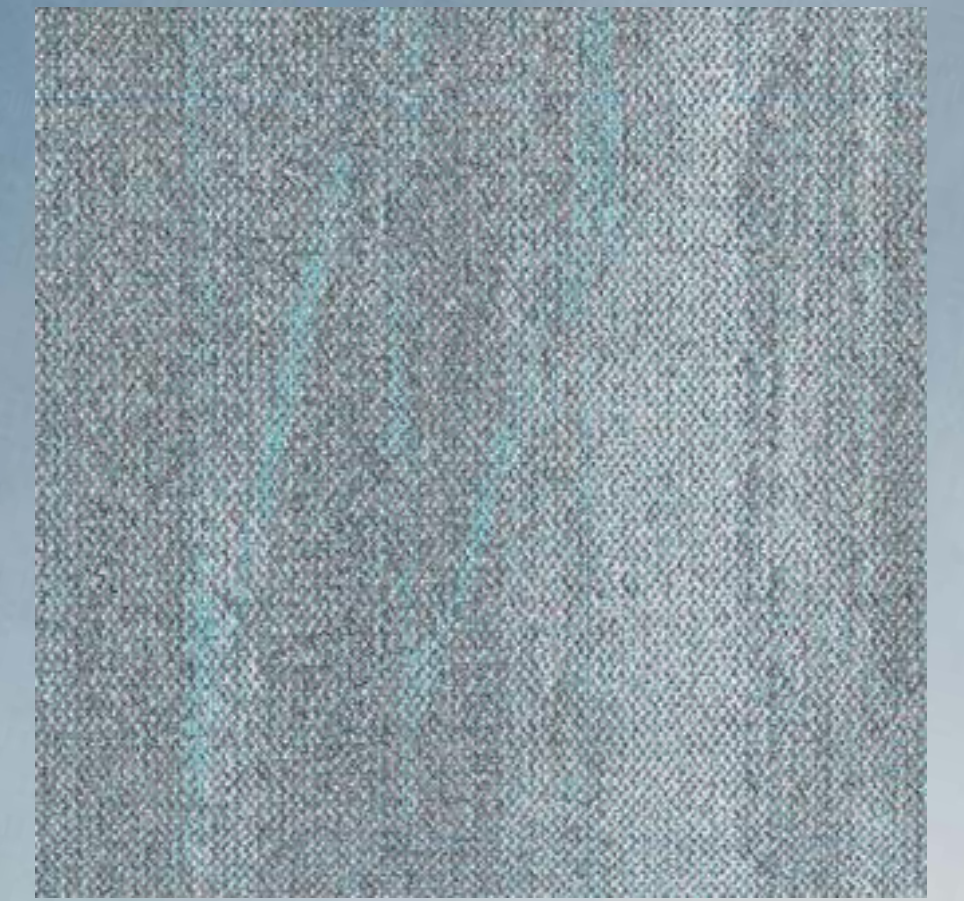


COR-(01)601009







COR-(02)601011







COR-(02)601011





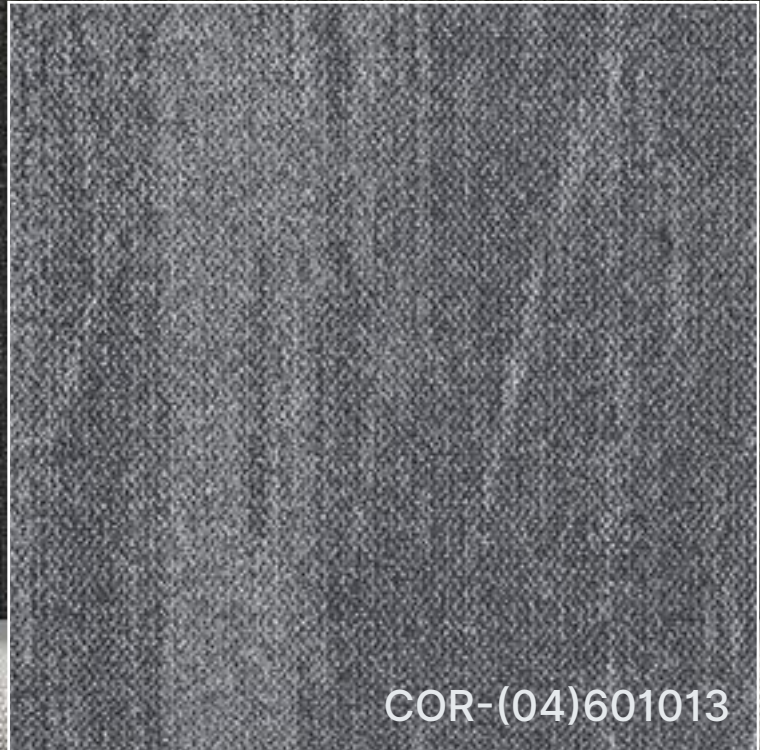

COR-(04)601013







COR-(03)601012



COR-(04)601013







COR-(05)601014











COR-(06)601015





COR-(07)601016

COLORLINE

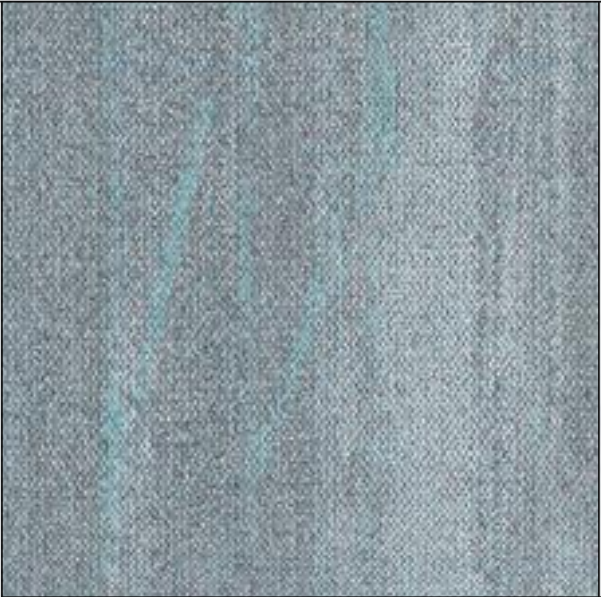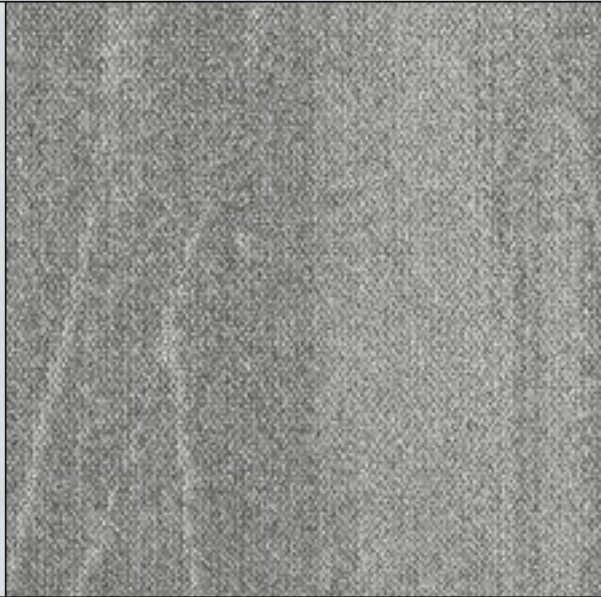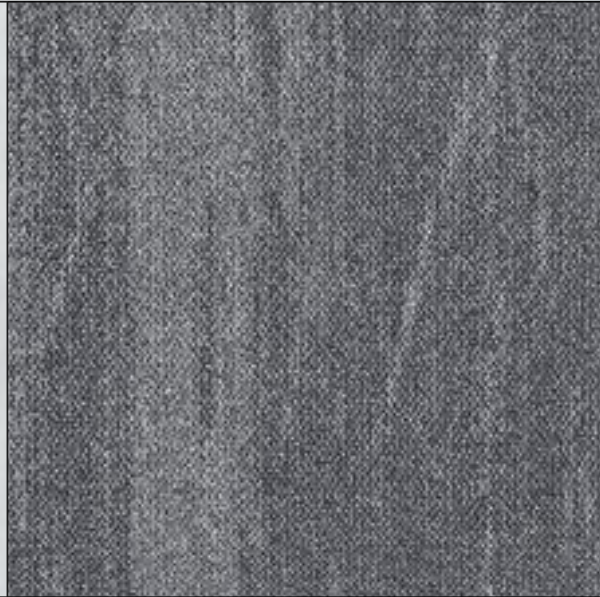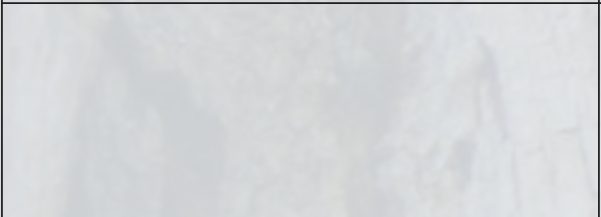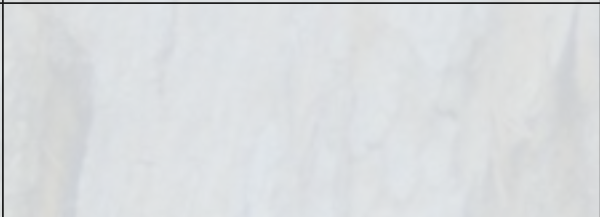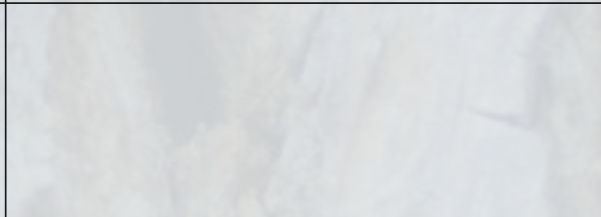CORE 树韵							
	COR-(01)601009		COR-(02)601011		COR-(03)601012		COR-(04)601013
							
	COR-(05)601014		COR-(06)601015		COR-(07)601016		





树韵 CORE

SPECIFICATION

Construction: Tufting High Low Loop
Tile Size: 50cm × 50cm
Backing: Unit Back® (PVC Free)
Unit Back Pro® (PVC Free)
Face Fiber: 100% Universal Nylon
Gauge: 1/12
Pile Weight: 18 oz/yd²
Pile Height: 4.5±0.5mm
Total Height: 6±0.5mm
8±0.5mm
Wear Classification: 33-LC1
(German Heavy Commercial Use Standard)
Burning Classification: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Environmental Properties: GUT TVOC≤100µg/m³

We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the carpet.
The goods delivered may have a slight deviation in colour from the colour samples.

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor.

我们保留在保持地毯使用性能的前提下进行技术改动的权利；
请以最终交付的实物为准。




Produktspezifikation

Teppichkonstruktion: getuftet/hoch tief Schlinge
Breite: 50cm × 50cm
Rückenausrüstung: Unit Back® (PVC Free)
Unit Back Pro® (PVC Free)
Material der Polnutzschicht: 100% Universal Nylon
Teilung: 1/12“
Poleinsatzgewicht: 18 oz/yd²
Polschichtdicke: ca. 4.5±0.5mm
Gesamtdicke: ca. 6±0.5mm
ca. 8±0.5mm
Verwendungsbereich: 33-LC1
(Deutscher Standard für starke gewerbliche Nutzung)
Burning Classification: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Brandverhalten: GUT TVOC≤100µg/m³

技术参数

结构：簇绒高低圈
产品尺寸：50cm × 50cm
标准底背：Unit Back® PE 环保底背（不含 PVC）
Unit Back Pro® PE 环保舒适软底背（不含 PVC）
标准纤维：100% 环球尼龙
针距：1/12
绒重：18 oz/yd²
绒高：4.5±0.5mm
额定总厚度：6±0.5mm
8±0.5mm
耐磨等级：33-LC1
（符合德国重度商业使用标准）
阻燃性：DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
环保性：GUT TVOC≤100µg/m³

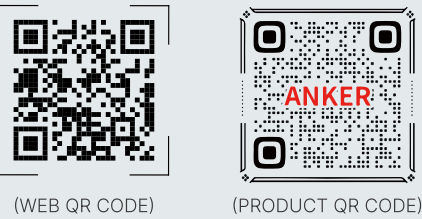

ANKER
ankerflooring.com
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Zollhausstraße 112
52353 Düren, Germany

Telefon+49(0)2421 804-0
Fax+49(0)2421 804-200
anker@anker-dueren.cn

Asia Pacific (亚太地区):
anker@anker-dueren.cn
+86 199 2107 9267