



SHADES

疏影

“疏影”，是光漫游后，留在地面的私语。

灵感凝萃于那微妙瞬间——

当光线拂过万物，将形态与时间，温柔地拓印为浅灰、深灰、米色的层叠絮语…

When rays graze the world, imprinting form and time

As soft layers of gray and beige

A woven relic of light and space.

Laid beneath your feet, it cradles this quiet grace.

Wenn Strahlen die Welt streifen,

Form und Zeit in sanften Schichten prägen —

Grau und Beige,


Gewebte Relikte aus Licht und Raum.

Zu Füßen gebettet,

Schmiegt es sich an die stille Anmut.

疏影
SHADES





SHD-(01)601040





SHD-(01)601040





SHD-(02)601041







SHD-(02)601041





SHD-(03)601042

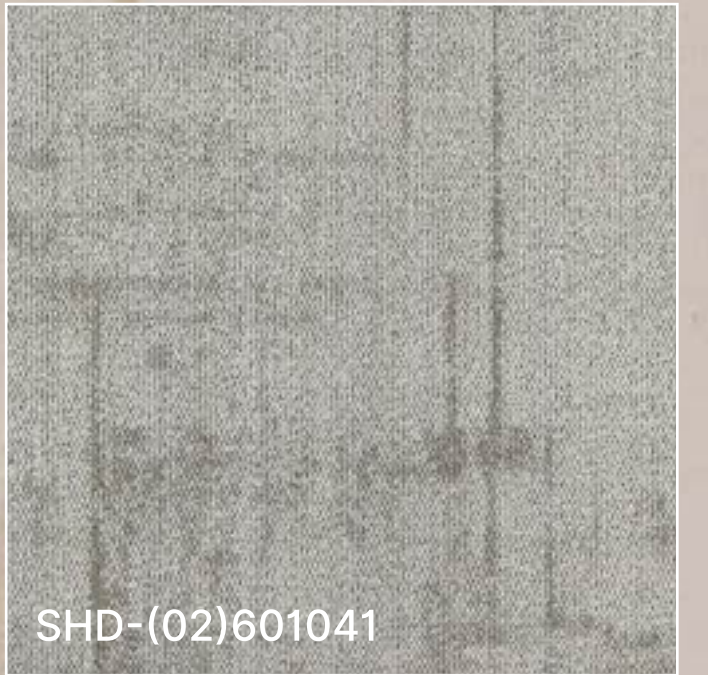


SHD-(02)601041




SHD-(03)601042






SHD-(04)601043







SHD-(04)601043

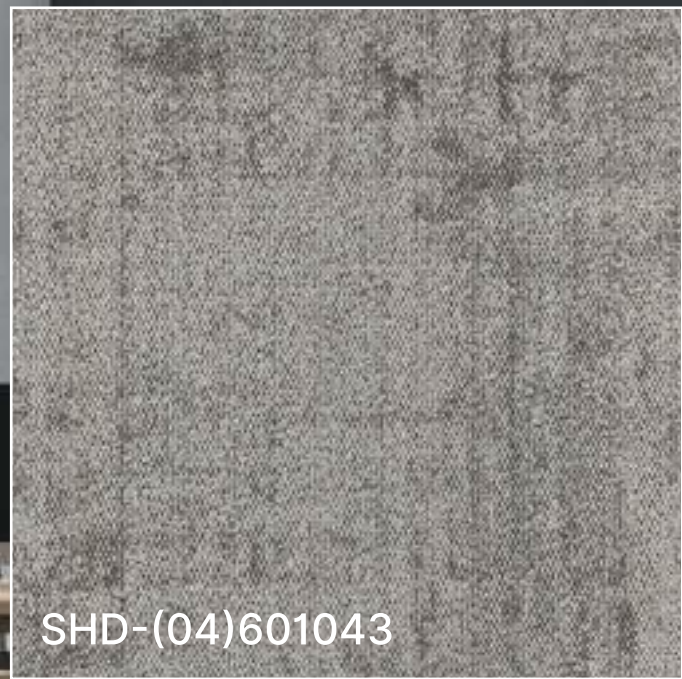

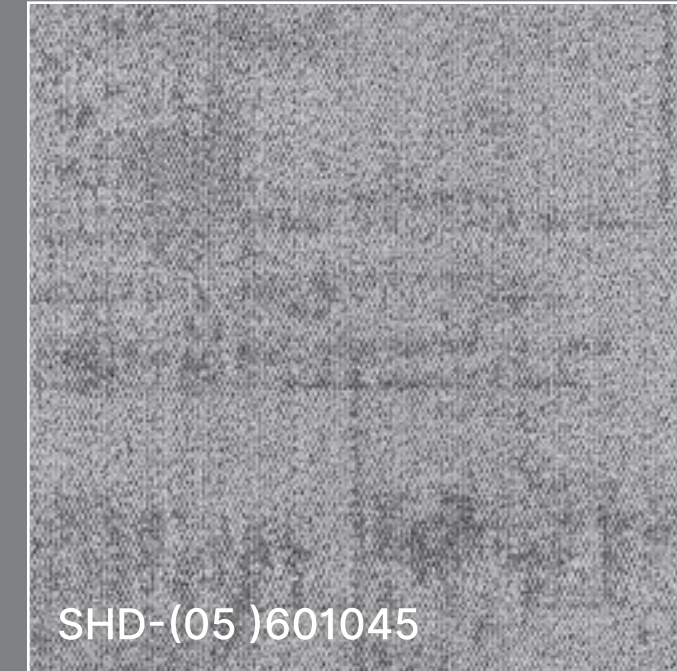

SHD-(05)601045






SHD-(01)601040

SHD-(05)601045



SHD-(06)601046






SHD-(06)601046




SHD-(07)601047

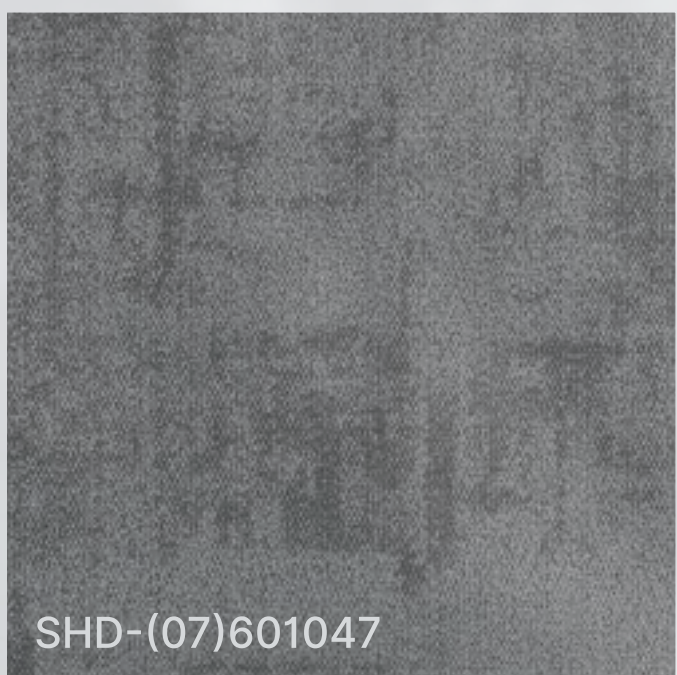


SHD-(07)601047





SHD-(07)601047

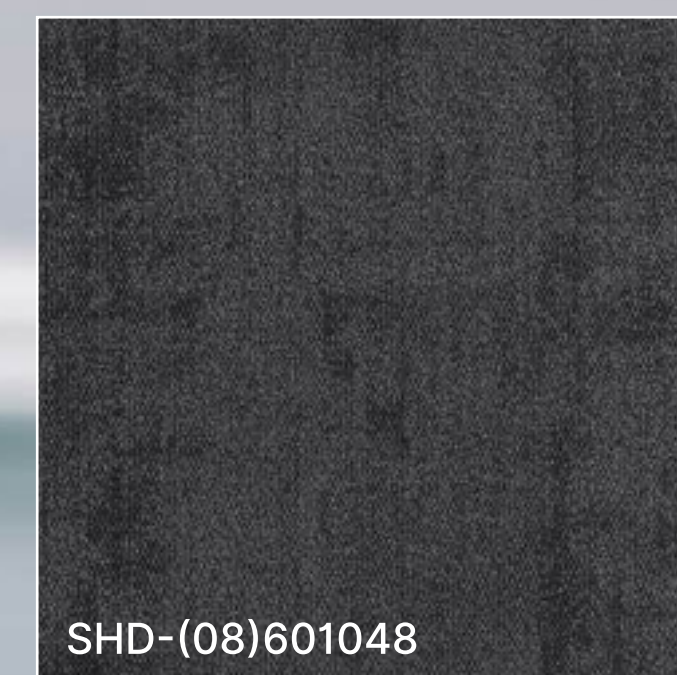



SHD-(08)601048




SHD-(08)601048



SHD-(07)601047







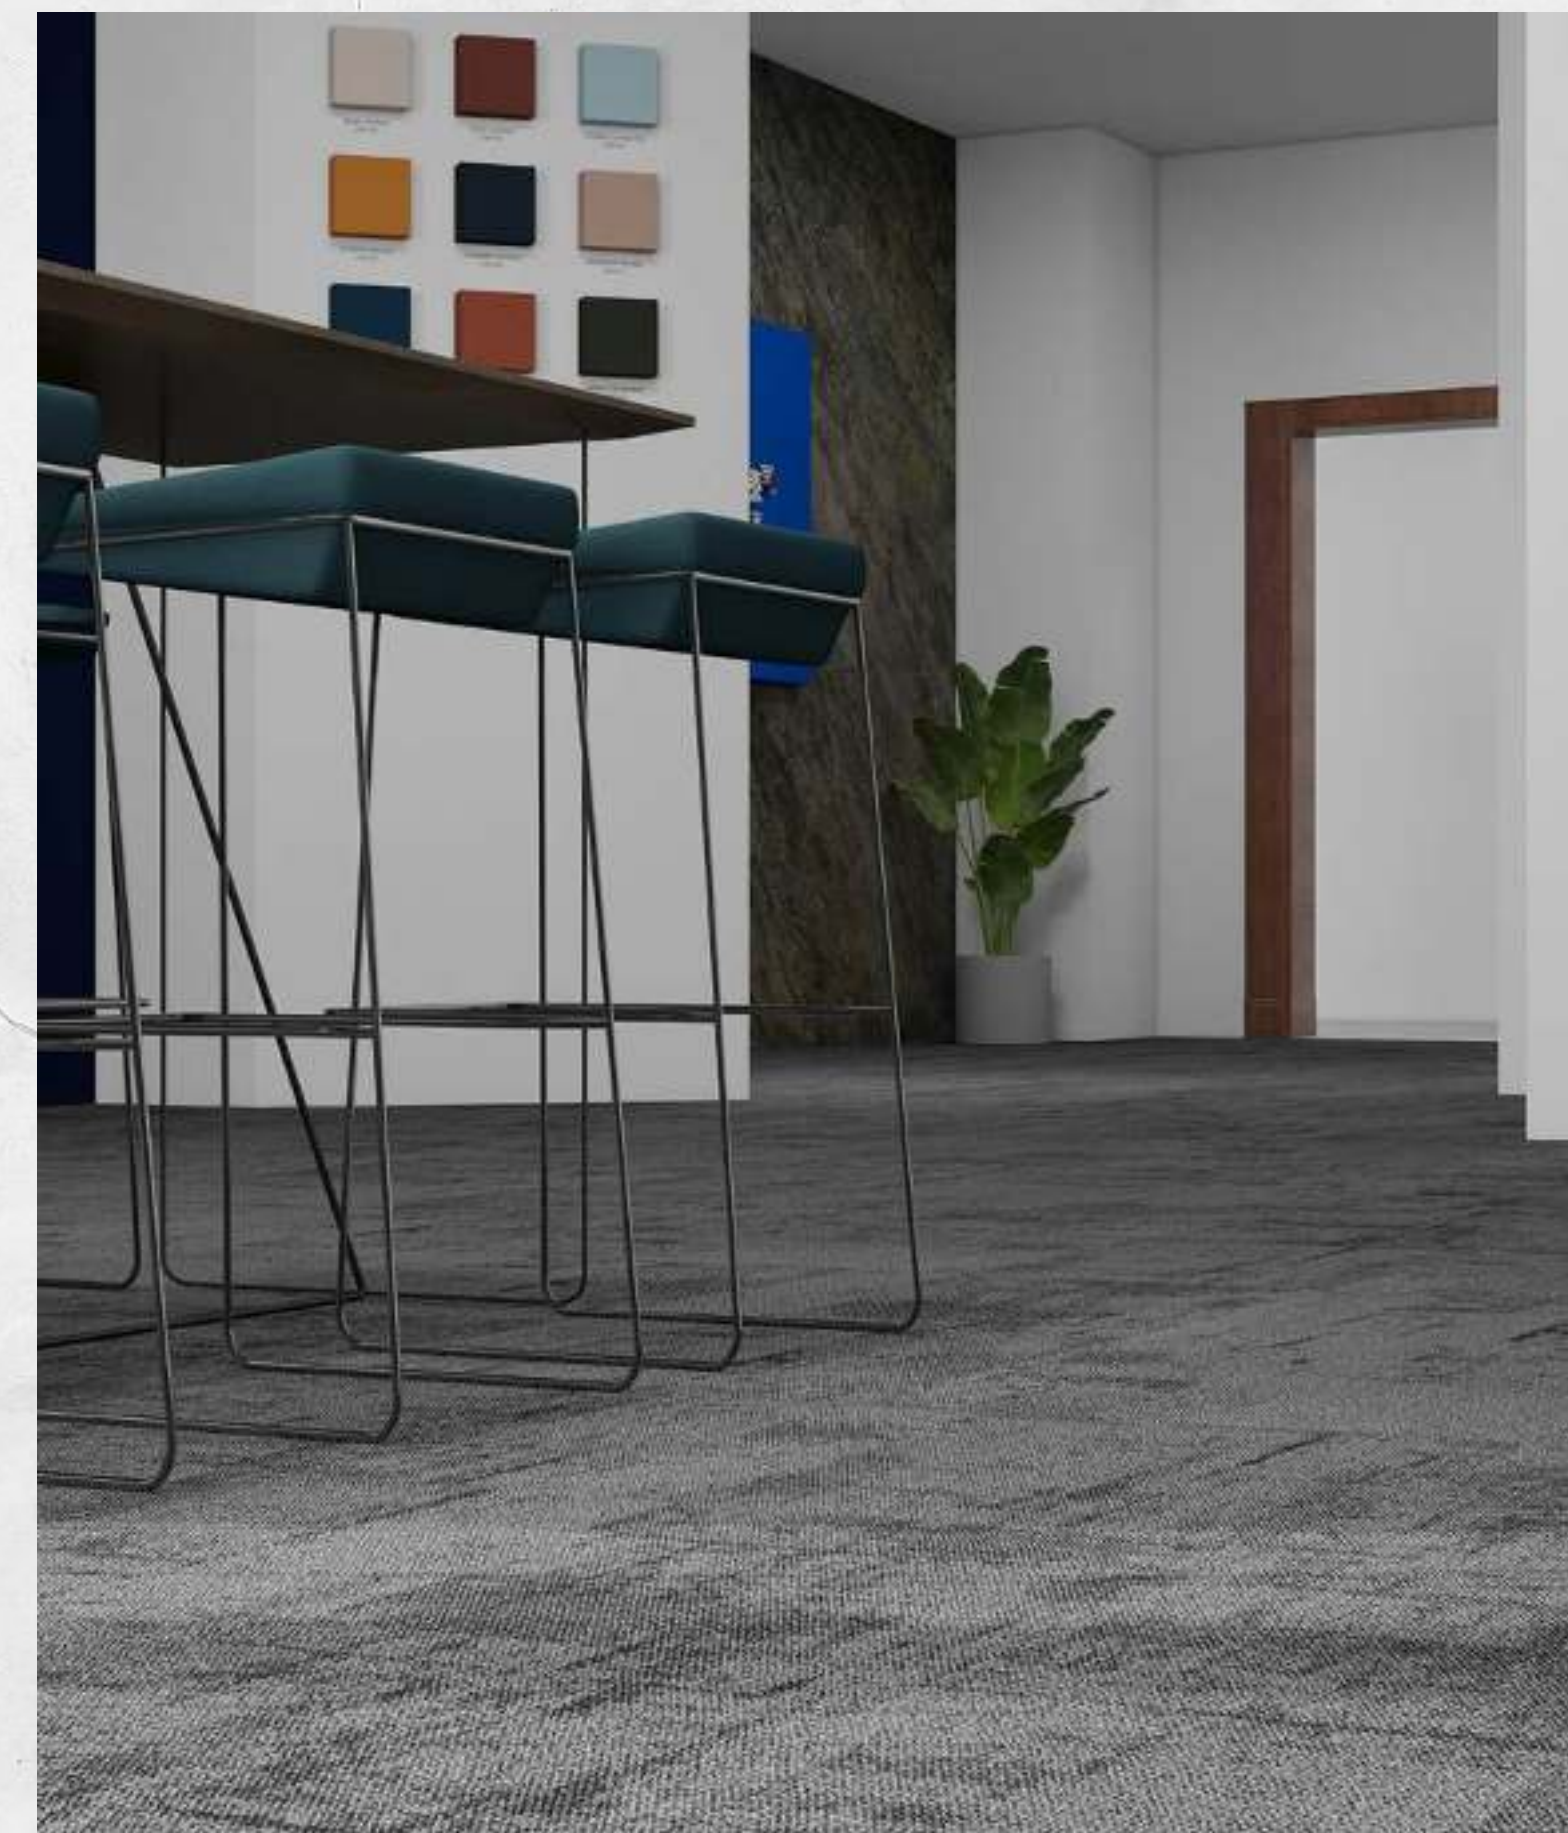





SHD-(07)601047

SHD-(08)601048

COLORLINE

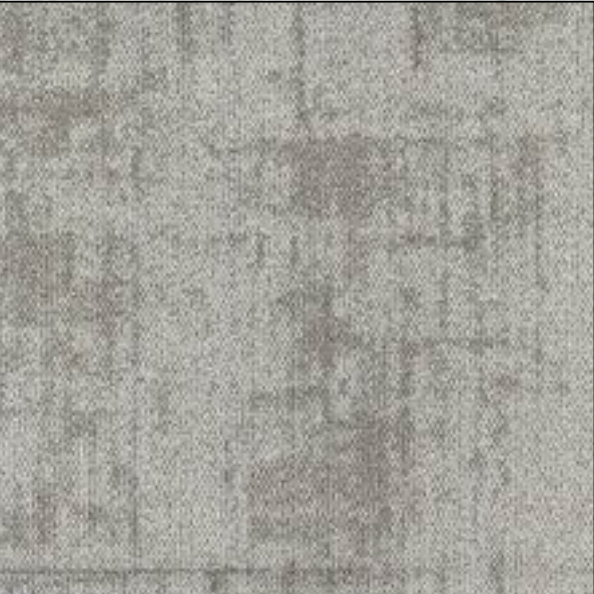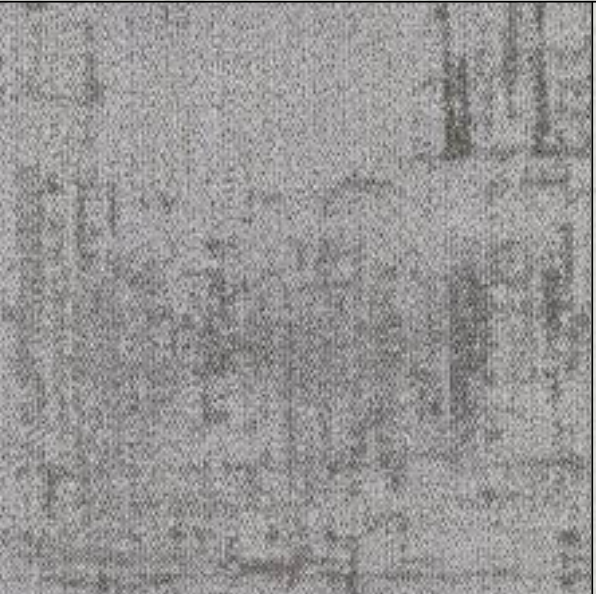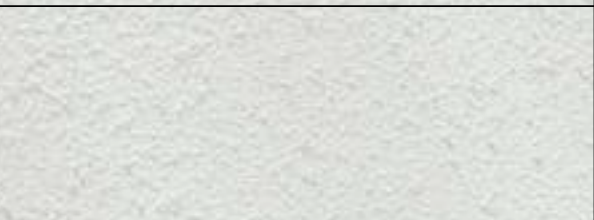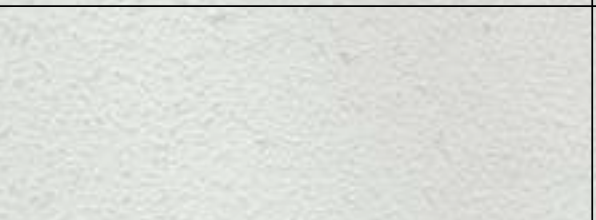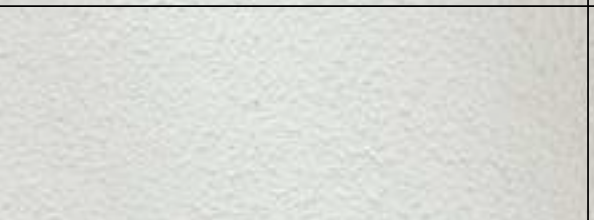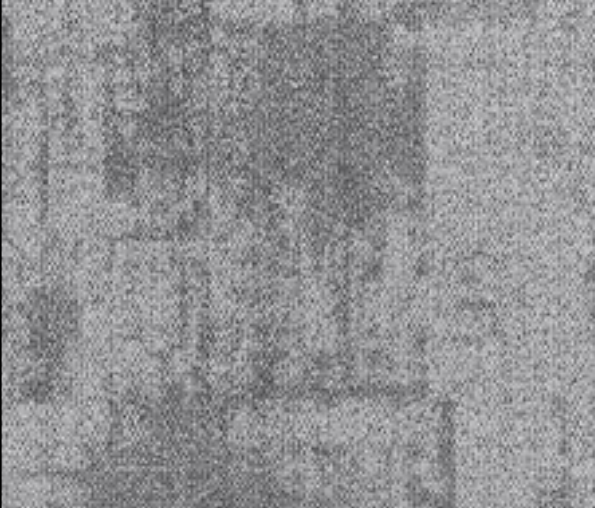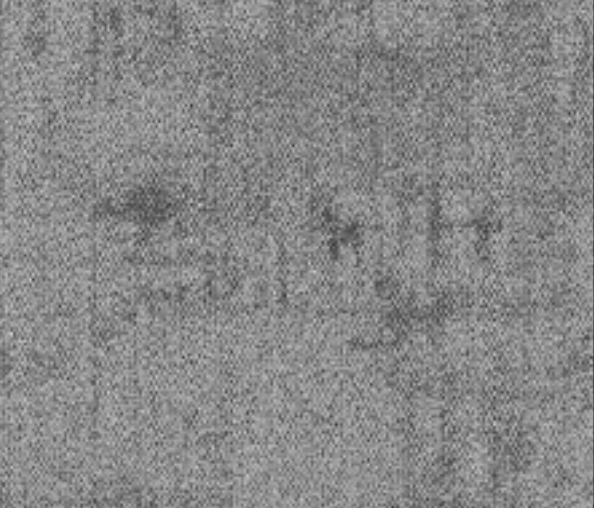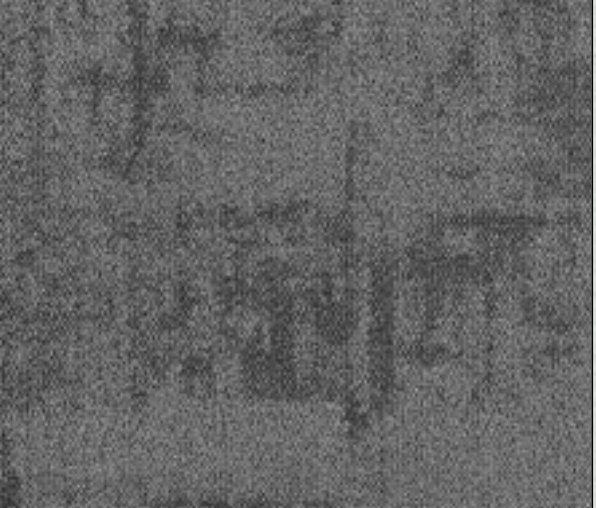SHADES 疏影				
	SHD-(01)601040	SHD-(02)601041	SHD-(03)601042	SHD-(04)601043
				
	SHD-(05)601045	SHD-(06)601046	SHD-(07)601047	SHD-(08)601048
				

SHADES 疏影

SPECIFICATION

Construction: Tufting High Low Loop
Tile Size: 50cm × 50cm
Backing: Unit Back® (PVC & Bitumen Free)
Unit Back Pro® (PVC & Bitumen Free)
Face Fiber: 100% Universal Stain Resist Nylon
Gauge: 1/12
Pile Weight: 18 oz/yd²
Pile Height: 4.5±0.5mm
Total Height: 6±0.5mm
8±0.5mm
Wear Classification: 33-LC1
(German Heavy Commercial Use Standard)
Burning Classification: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Environmental Properties: GUT TVOC≤100µg/m³

We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the carpet.
The goods delivered may have a slight deviation in colour from the colour samples.

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor.

我们保留在保持地毯使用性能的前提下进行技术改动的权利；请以最终交付的实物为准。



Produktspezifikation

Teppichkonstruktion: getuftet/hoch tief Schlinge
Breite: 50 cm × 50 cm
Rückenausrüstung: Unit Back® (PVC & Bitumen Free)
Unit Back Pro® (PVC & Bitumen Free)
Material der Polnutzschicht: 100% Universal Stain Resist Nylon
Teilung: 1/12“
Poleinsatzgewicht: 18 oz/yd²
Polschichtdicke: 4.5±0.5mm
Gesamtdicke: 6±0.5mm
8±0.5mm

Verwendungsbereich: 33-LC1
(Deutscher Standard für starke gewerbliche Nutzung)
Brandverhalten: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Umwelteigenschaften: GUT TVOC≤100µg/m³

技术参数

结构：簇绒高低圈
产品尺寸：50cm × 50cm
标准底背：Unit Back® PE 环保底背 (不含 PVC 和沥青)
Unit Back Pro® PE 环保舒适软底背 (不含 PVC 和沥青)
标准纤维：100% 环球抗污尼龙
针距：1/12
绒重：18 oz/yd²
绒高：4.5±0.5mm
总厚度：6±0.5mm
8±0.5mm
耐磨等级：33-LC1
(符合德国重度商业使用标准)
阻燃性：DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
环保性：GUT TVOC≤100µg/m³



(WEBSITE QR CODE)



(PRODUCT QR CODE)

ANKER
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Zollhausstraße 112
52353 Düren, Germany

Telefon+49(0)2421 804-0
Fax+49(0)2421 804-200

Asia Pacific (亚太地区):
anker@anker-dueren.cn
+86 199 2107 9267
Germany (德国):
anker@anker-dueren.de
www.anker-carpets.com



SHD-(01)601040